


W2C-WIFI 产品规格书

产品图片及接口说明

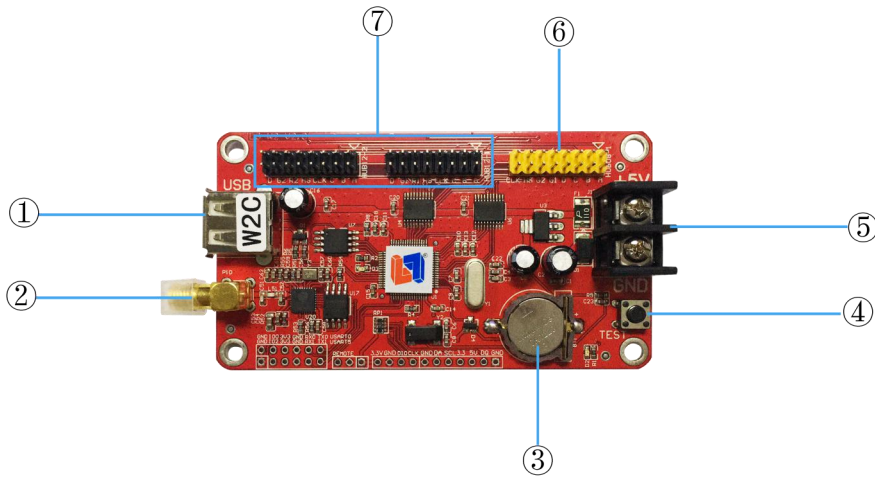

| 编号 | 接口名称 | 描述 |
|----|-----------|----------------------|
| 1 | USB 接口 | USB 接口 |
| 2 | WiFi 天线接口 | 连接外置天线 |
| 3 | RTC 纽扣电池 | RTC 供电电池, 电压 3V |
| 4 | 测试按键 | 测试 LED 显示屏; 恢复出厂设置 |
| 5 | 5V 电源接口 | 传感器宽电压输入, 支持 3.5V-6V |
| 6 | HUB08 接口 | 连接 HUB08 接口模组 |
| 7 | HUB12 接口 | 连接 HUB12 接口模组 |

产品参数

| | |
|-------------|-----------------------------------------|
| 产品型号 | W2C-WIFI |
| 带载 | 单色: 512*32 1024*16 双色: 256*32 512*16 |
| 存储容量 | 2MByte |
| 适配范围 | 各种规格的单色, 双基色 LED 显示屏 |
| 软件功能 | 集群管理/多区域显示/多语言版本 |
| 节目数量 | 支持 128 个节目, 每个节目划分为 16 个区域 |
| 区域类型 | 图文/字幕/动画/时间/模拟时钟/正负计时/温度/温湿度 |
| 边框显示 | 节目流水边框/区域流水边框 |
| 时钟显示 | 数字时钟/模拟时钟/正计时/倒计时 |
| 通讯接口 | Wifi, USB |
| 显示接口 | 1 组 HUB08 接口, 2 组 HUB12 接口 |
| 传感器 | 温度传感器/温湿度传感器/噪声仪器 (噪音仅限特定型号支持) |
| 亮度调节 | 16 级亮度, 支持分时自动调亮/软件调亮 |
| 远程开关 | 支持定时自动开关机/软件开关机 |
| 工作电压 | 5V |
| 最大功率 | 小于 1W |
| 工作温度 | -40°C-85°C |
| 二次开发 | 提供完整功能的 DLL 动态库 |
| 配套软件 | LED Player 6.0, LED 屏管家 APP |

产品孔位图

