


V9 产品规格书

版本	日期	原因
V7.20	2017/04/12	创建文档

产品结构图

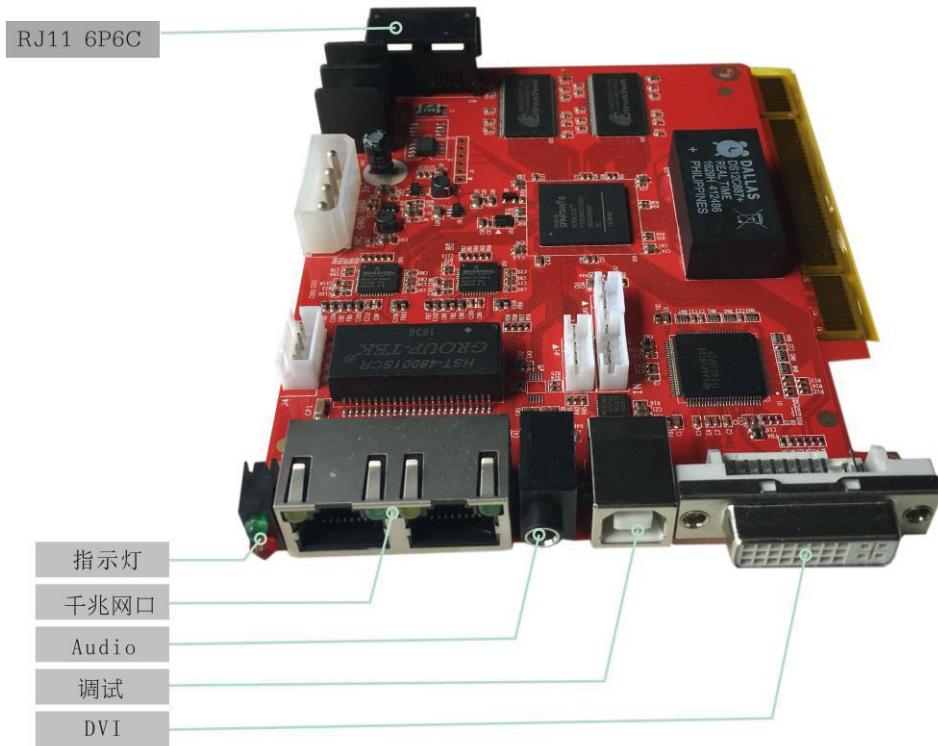

V9 结构示意图




V9BOX 结构示意图


产品特点

产品类型	全彩同步控制系统
扫描方式	支持 1-32 扫内任意走线, 兼容行业主流恒压/恒流/双锁存/高刷芯片
控制范围	双网口输出, 最长可达 4096 点, 最高可达 2048 点, 宽高自定义; 60HZ 最大输出分辨率可达 130 万点; 30HZ 最大输出分辨率可达 200 万点;
供电电压	5V
控制方式	USB 接口控制
视频接口	DVI
音频接口	3.5mm 音频
输出接口	双网口
级联接口	RJ11 (一进一出)
配套接收卡	V301 系列接收卡
工作温度	-40°C - 85°C
配套软件	LED SyncPlayer

孔位图

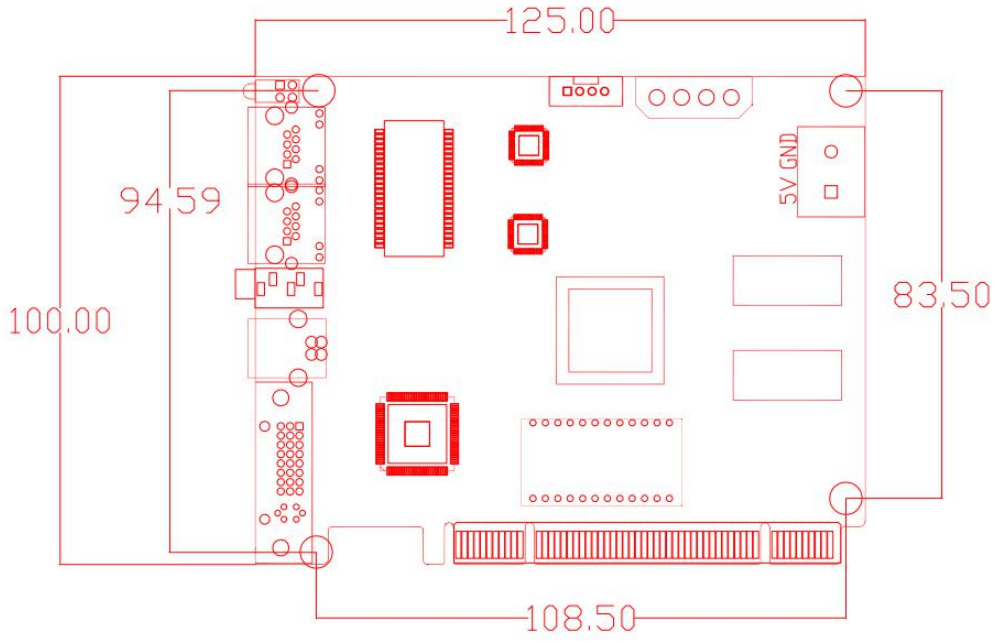

V9 孔位图

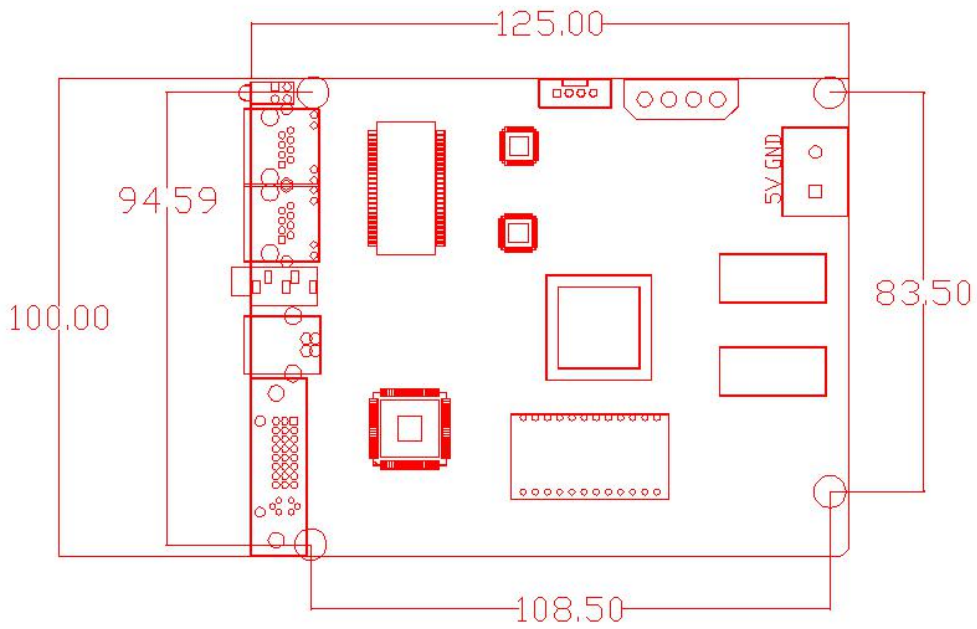

V9BOX 孔位图