



全彩同步控制系统

V10

规格书



上海灵信视觉技术股份有限公司

2018-03-20

产品概述

V10 是上海灵信视觉特别推出的一款全彩同步控制系统, 四路千兆网口输出, 最大带载 260 万像素, 最长 4096 点, 最高 2048 点, 全彩高清 LED 主控器。


产品性能

- 1, 支持自定义分辨率输入
- 2, 支持 8bit、10bit、12bit 信号源
- 3, 支持 DVI 信号输入接口, USB 通讯接口
- 4, 支持音频传送
- 5, 四路千兆网口输出, 最大带载 260 万像素
- 6, 支持一键备份
- 7, 支持多功卡、监控卡、光纤收发器等多种外设
- 8, 支持智能参数管理、智能模组调试
- 9, 支持设备、端口两种信号备份模式
- 10, LED SyncPlayer 管理软件
- 11, 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, 相对湿度 10% ~ 85% (无凝结)
- 12, 工业级标准电源、AC 100-220@0.25A

外观说明



- ①: SYS: MCU 状态灯
- ②: STATE: 指定发送卡工作状态
- ③: 电源指示灯
- ④: 电源开关

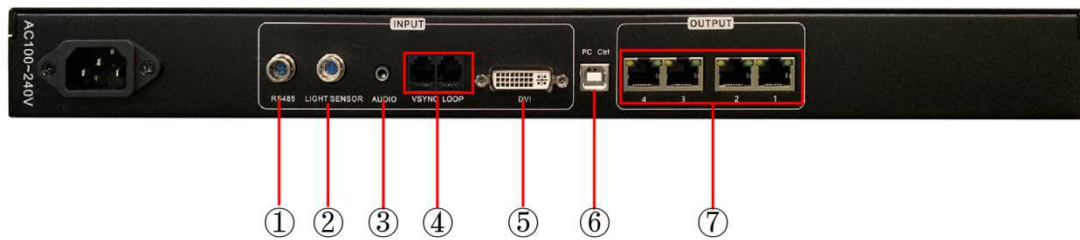

- ①: RS485 接口
- ②: 亮度传感器接口
- ③: 一路 AUDIO 音频输入
- ④: 2 路同步级联接口
- ⑤: 1 路 DVI 输入
- ⑥: PC CTL: USB 2.0
- ⑦: 4 路千兆网口输出

装箱配置说明






尺 寸：长度：482.6mm 宽度：252mm 高度：44.5mm

重 量：毛重 1940g

附 件：配套电源线、DVI 线、USB 线、说明书、纸箱外包装

尺寸图

上海灵信视觉技术股份有限公司

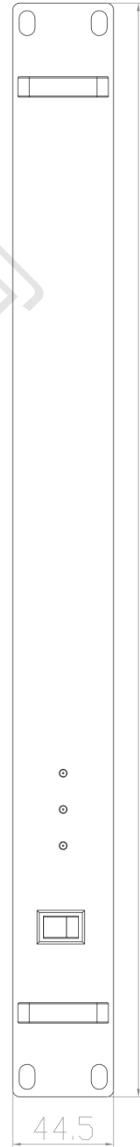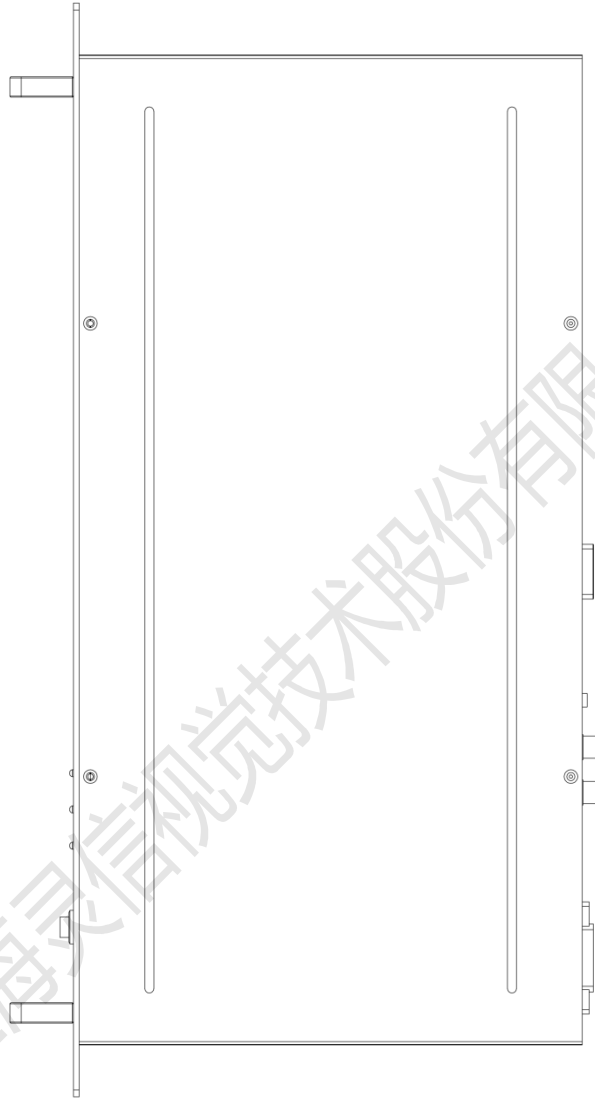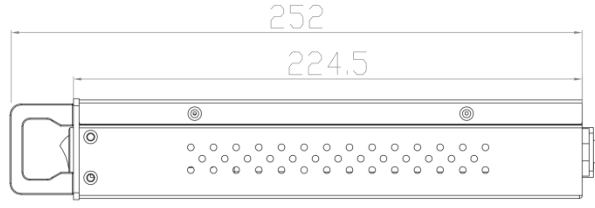

上海灵信视觉技术股份有限公司