

全彩发送卡

V9Pro

规格书



上海灵信视觉技术股份有限公司

201-01-24

产品概述


V9Pro 是灵信视觉特别推出的一款全彩同步发送卡，最大带载 130 万像素，最长 4096 点，最高 2048 点，两路千兆网口输出，支持 PCI 插卡安装。

产品性能

- 1，支持自定义分辨率输入
- 2，支持 8bit、10bit、12bit 信号源
- 3，支持 DVI 信号输入接口，USB 通讯接口
- 4，支持高保真音频传送
- 5，两路千兆网口输出，最大带载 130 万像素
- 6，支持一键备份
- 7，支持多功能卡、监控卡、光纤收发器等多种外设
- 8，支持外挂环境亮度传感器自适应调整，定时亮度
- 9，支持智能参数管理、智能模组调试
- 10，支持工程锁，授权管理
- 11，支持设备、端口两种信号备份模式
- 12，支持多卡级连应用，多卡帧同步，通讯级连
- 13，LED SyncPlayer 管理软件
- 14，工作温度：-40°C ~ 85°C，相对湿度 10% ~ 85%（无凝结）

15 , 电源 DC 5.5V@ 1A

外观说明

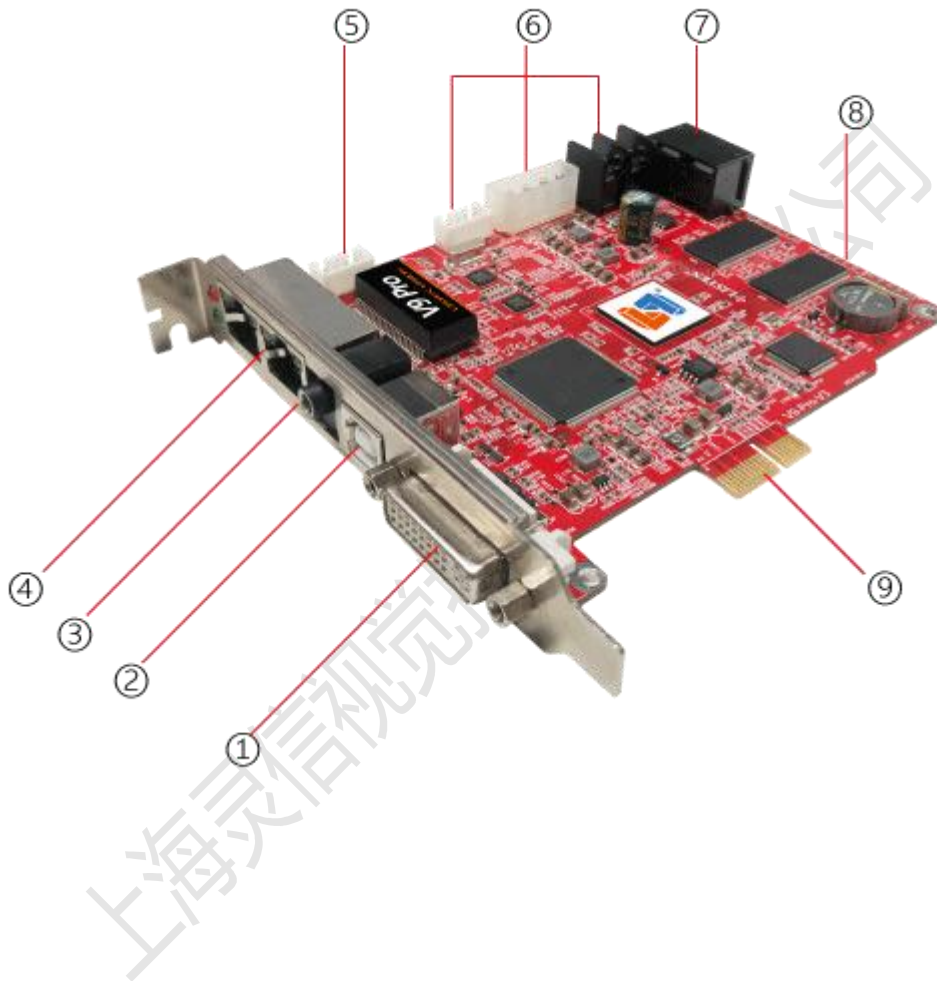

- ① : 1 路 DVI 输入
- ② : PC CTL : USB 2.0
- ③ : 音频输入
- ④ : 2 路千兆网口输出
- ⑤ : 外接亮度传感器 485 接口

- ⑥ : DC 5V 供电
- ⑦ : 多卡级连接口
- ⑧ : 外接扩展口
- ⑨ : PCI 1X 插槽

装箱配置说明

尺 寸 : 长度 : mm 宽度 : mm 高度 : mm

重 量 : 毛重 g

附 件 : 配套电源线、DVI 线、USB 线、说明书、纸箱外包装

尺寸图

